


Hinweise und Tipps

Beim Drucken kann es leicht zu Abweichungen bzw. Schwankungen kommen, z.B. weil das Papier nicht exakt eingezogen oder eingelegt wird. Deshalb empfiehlt es sich folgende Regeln zu beachten um ein zufriedenstellendes Druckbild zu erhalten:

1. Wenn eine Fläche oder eine Grafik an der Stanzung (blaue Linie) platziert wird, sollte sie immer ein wenig über den Rand hinausragen. Idealerweise 2 – 3 mm.

Beispiele:

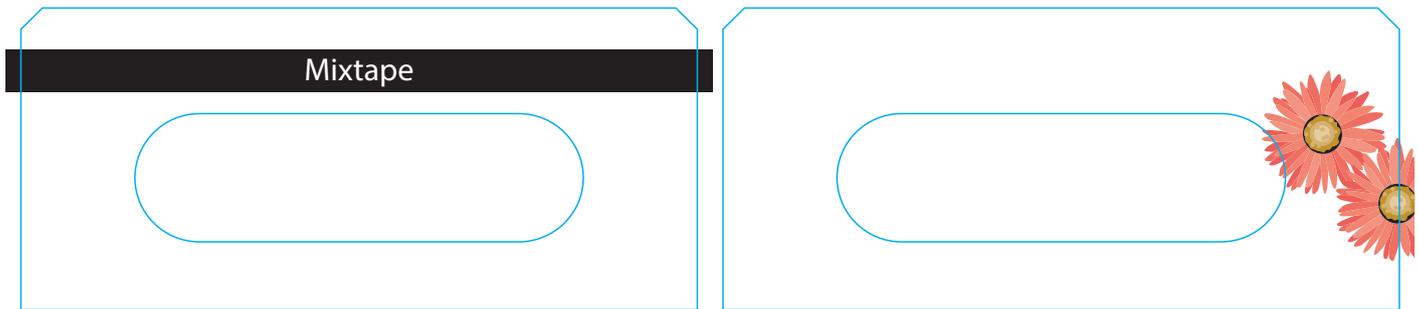

- [2] Zwischen Stanzung und wichtigen Informationen (z.B. Text) sollte immer ein Sicherheitsabstand von 1 – 2 mm eingehalten werden.
- [3] Wenn Sie mit Ihrem Entwurf zufrieden sind, sollten Sie zunächst einen Testausdruck machen.
- [4] Sollten Sie mit der Schwarzintensität nicht zufrieden sein, hilft es manchmal 30 % Cyan hinzuzugeben. So erhalten Sie ein Tiefschwarz.

Mit Fragen oder Problemen, können Sie sich jederzeit an print@audio-service.biz wenden.
Viel Erfolg beim Drucken!

Hints and Tips

When printing, it can easily happen that the print image is not exactly where you want it to be, e.g. because the paper is not exactly withdrawn or inserted. Therefore, it is recommended to follow these rules in order to obtain a satisfactory print:

- [1] If shapes or a graphic is placed next to the cut (blue line), they should always extend a little over the edge. Ideally, 2-3 mm. For examples see above.
- [2] Between the cut and important information (e.g. text) should always be a safety distance of 1 – 2 mm.
- [3] If you are happy with your design, you should make a test print first.
- [4] If you are not satisfied with the black intensity, sometimes it helps to add 30 % cyan to get a deep black.

With questions or concerns, please do not hesitate to contact print@audio-service.biz.
Good luck with the printing!